
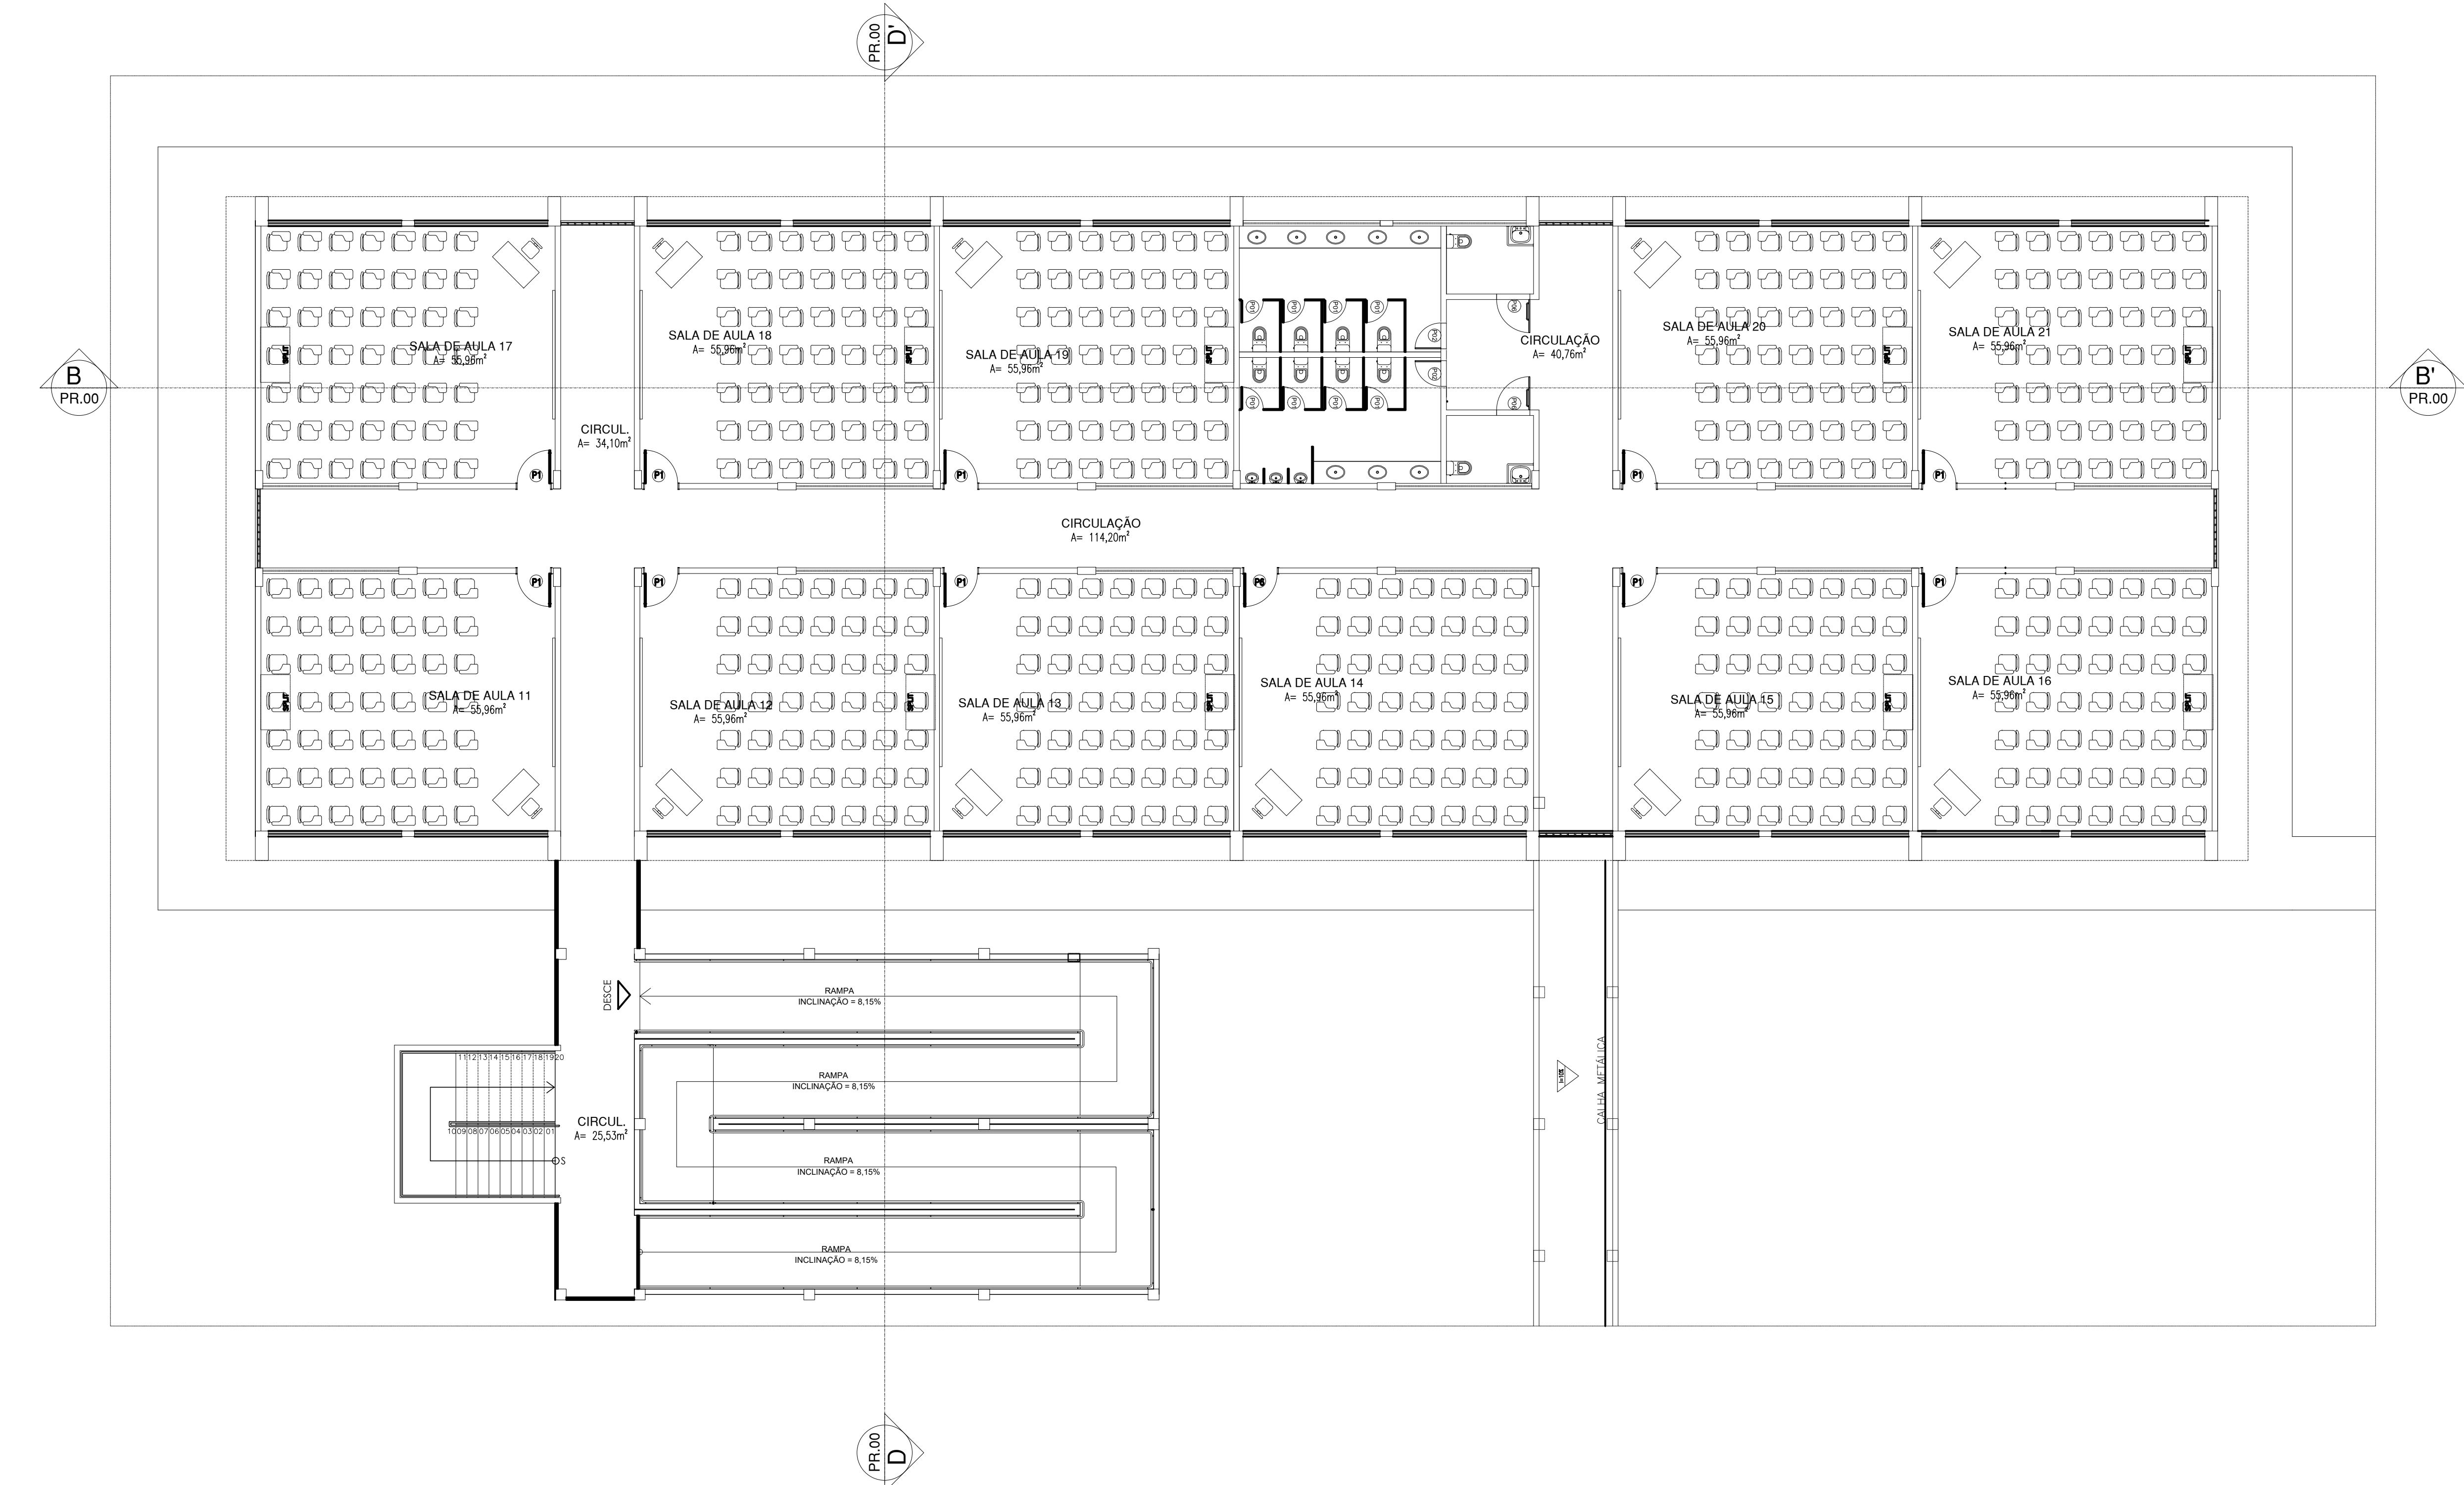


| ESQUADRIAS |   |              |        |   |                 |                       |
|------------|---|--------------|--------|---|-----------------|-----------------------|
| PORTAS     |   |              |        |   |                 |                       |
| Nº         | DIMENSÕES<br>(Largura x Altura x<br>Altura do Piso) | ÁREA<br>(m²) | TIPO   | DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA  | QUANT.<br>(UND) | ÁREA<br>TOTAL<br>(m²) |
| P1         | 0,80 x 1,65 x 0,15                                  | 1,32         | ABBR   | PORTA EM ESTRUTURA DE METALON COM REFORÇO EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO N°1801, REF. VERNÍFAS OU EQUIVALENTE.  | 18              | 23,76                 |
| P2         | 0,90 x 2,10 x 0,00                                  | 1,89         | ABBR   | PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, REFORÇO EM CHAPA DURA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO N°1801, REF. VERNÍFAS OU EQUIVALENTE.  | 05              | 9,45                  |
| P3         | 0,90 x 2,10 x 0,00                                  | 1,89         | ABBR   | PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, REFORÇO EM CHAPA DURA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR  | 02              | 3,78                  |
| P4         | 2,00 x 2,10 x 0,00                                  | 4,20         | ABBR   | PORTA COM ESTRUTURA DE METALON, COM BARRA DE ACESSIBILIDADE, REFORÇO EM CHAPA DURA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR  | 04              | 16,80                 |
| TOTAL      |   |              |        |   | 29              | 53,79                 |
| JANELAS    |   |              |        |   |                 |                       |
| Nº         | DIMENSÕES<br>(Largura x Altura x<br>Altura do Piso) | ÁREA<br>(m²) | TIPO   | DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA  | QUANT.<br>(UND) | ÁREA<br>TOTAL<br>(m²) |
| J01        | 1,50 x 0,44 x 2,25                                  | 0,66         | CORRER | JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 03 FOHAL, COM VORO DE ESPERREIRA, ANO E PISCULA COM BOTO ALTOADO, CASAS ESTERNA EM METALON, CARRADA NA PAREDE, COM PERFIL DE 30mm E ESPACAMENTO DE 10mm, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO N°1801, REF. VERNÍFAS OU EQUIVALENTE. | 04              | 2,64                  |
| J02        | 2,00 x 0,44 x 2,25                                  | 0,88         | CORRER | JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER, 03 FOHAL, COM VORO DE ESPERREIRA, ANO E PISCULA COM BOTO ALTOADO, CASAS ESTERNA EM METALON, CARRADA NA PAREDE, COM PERFIL DE 30mm E ESPACAMENTO DE 10mm, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO N°1801, REF. VERNÍFAS OU EQUIVALENTE. | 03              | 2,64                  |
| TOTAL      |   |              |        |   | 7               | 5,28                  |

OBSERVAÇÃO: AS CAIXAS DAS PORTAS INTERNAS SERÃO COM 3cm DEVENDO ACRESCENTAR 8cm PARA AS ABERTURAS. EX: PORTA DE 80cm, PRECISA-SE DE 88cm.  
TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR INDICADA.  
SE HOUVER CASTELO D'ÁGUA NA ESCOLA OU A PREVISÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO, NÃO SERÁ NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA QUADRA.

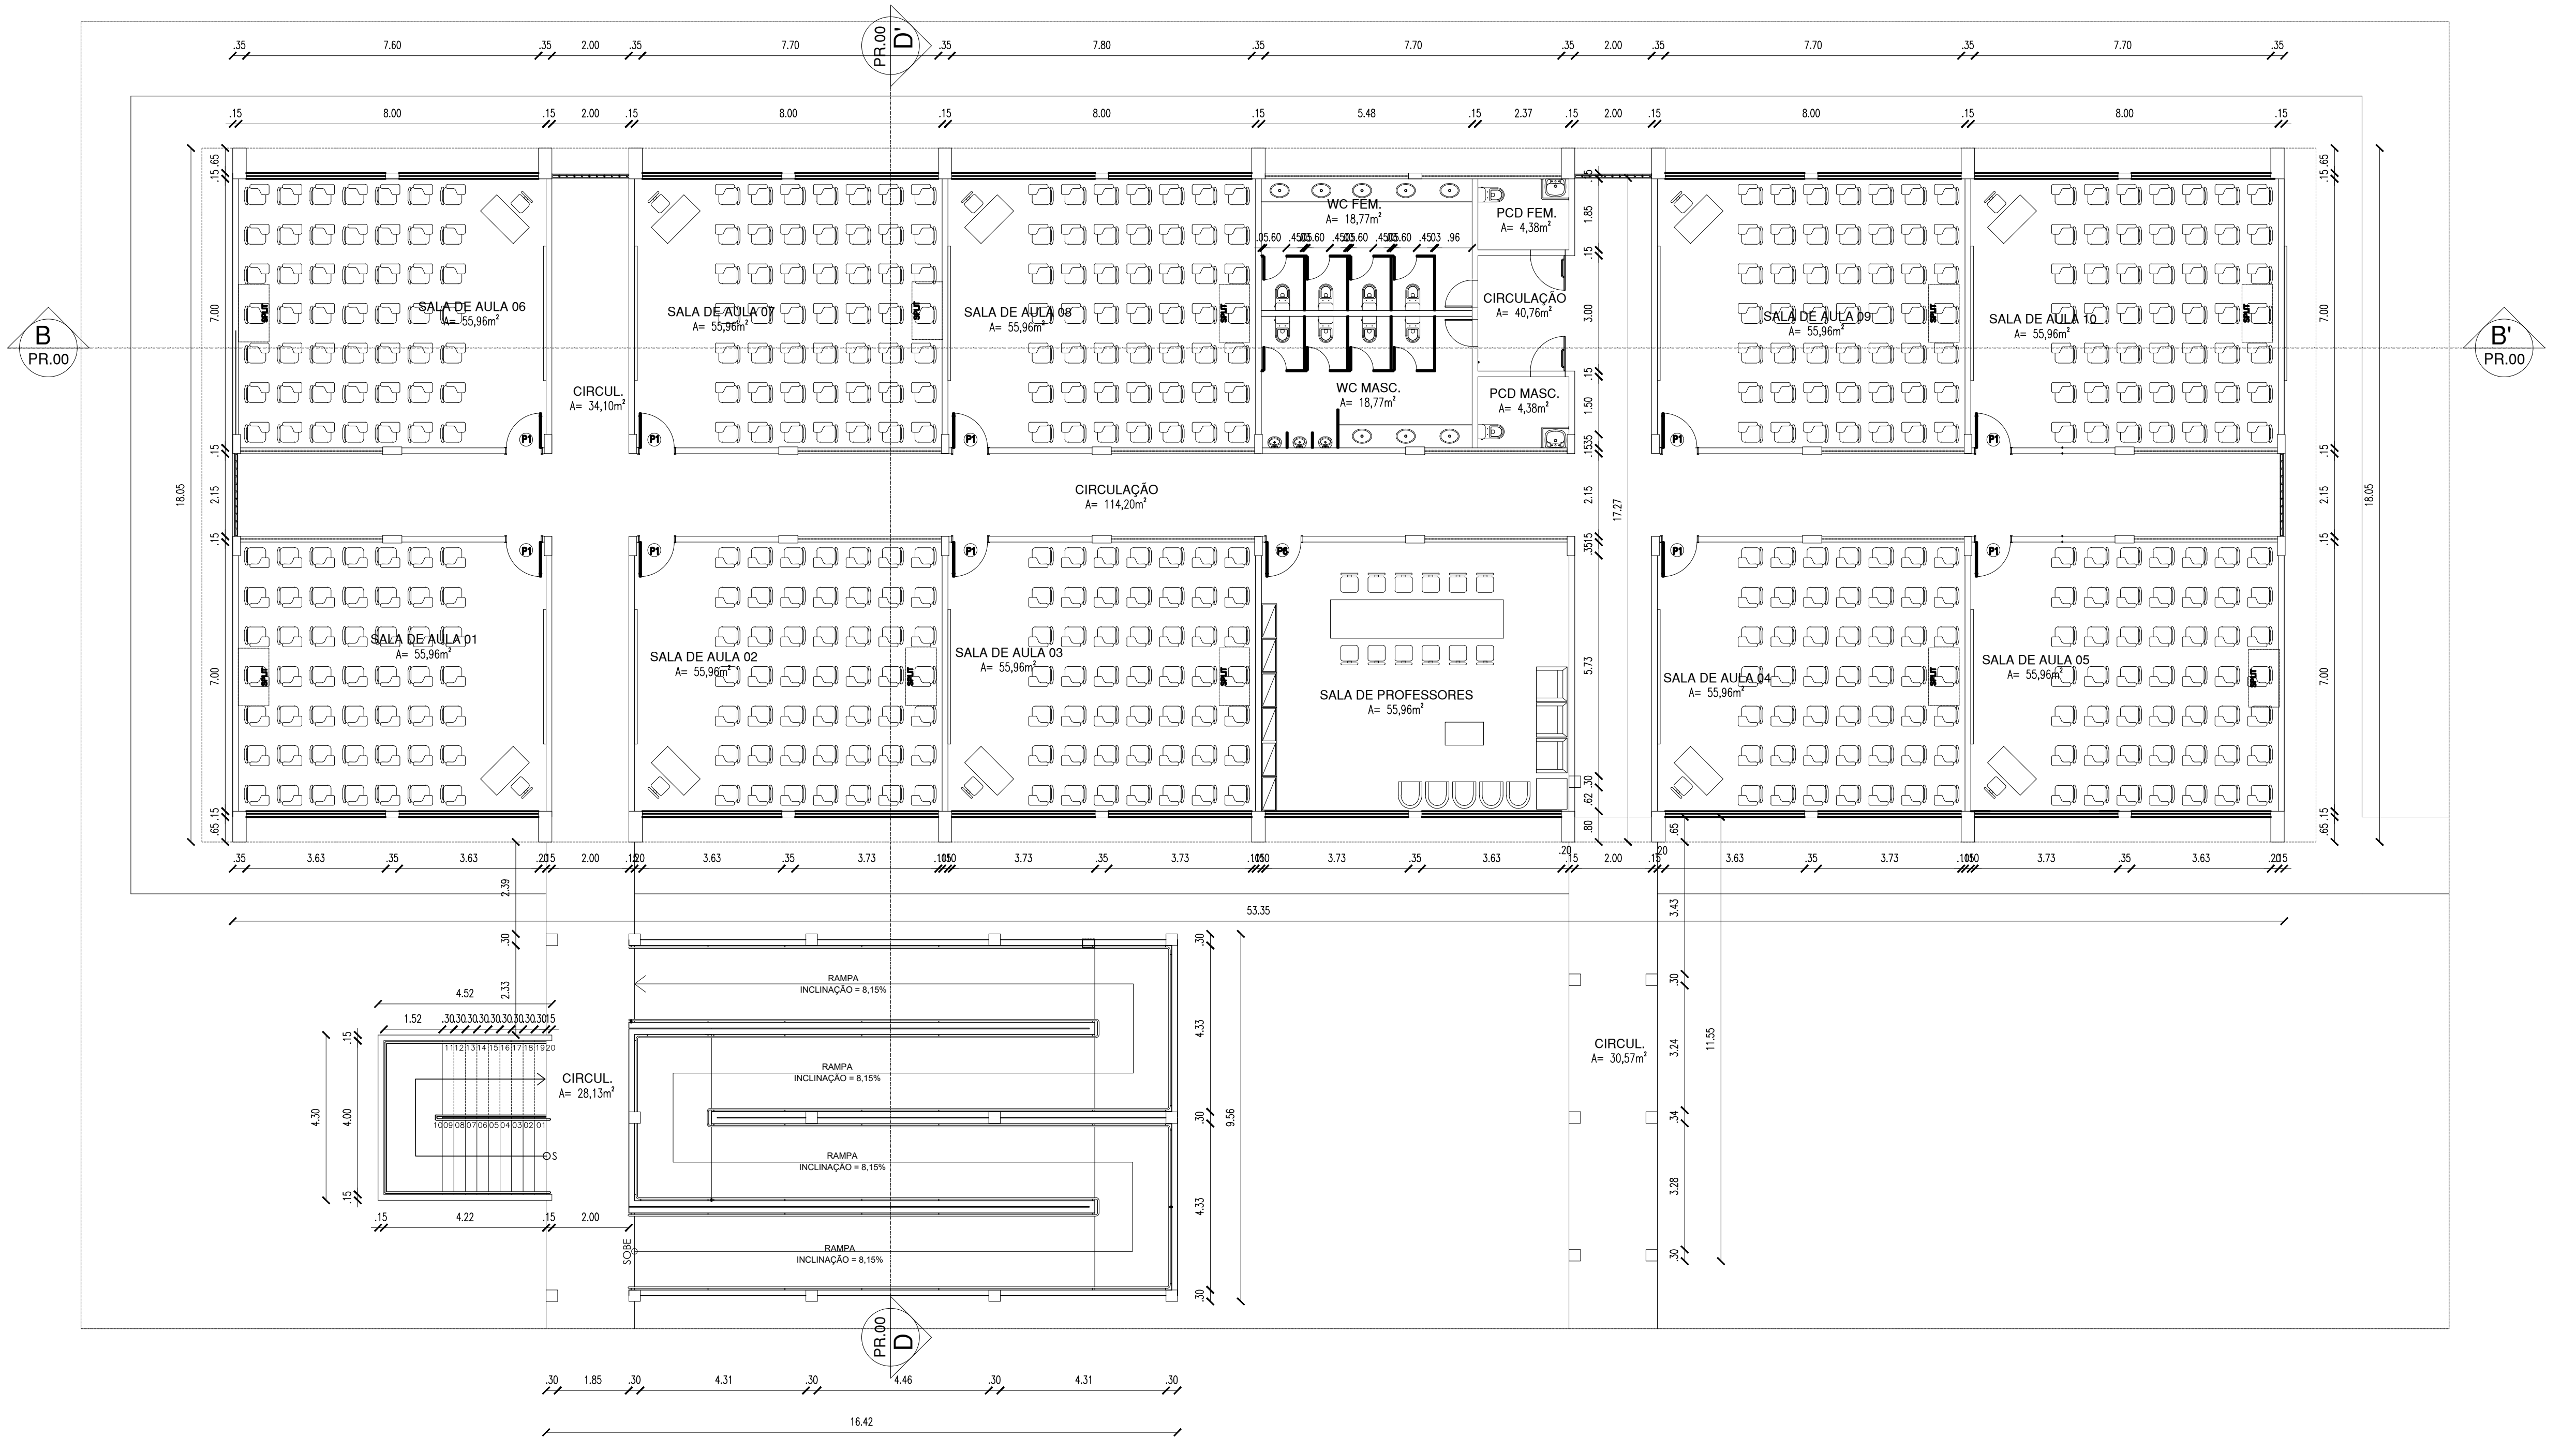

# Documento Digitalizado Público

## BLOCO DE SALAS DE AULA

**Assunto:** BLOCO DE SALAS DE AULA  
**Assinado por:** Jackson Pereira  
**Tipo do Documento:** Projeto  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ Jackson Ferreira Pereira, TECNICO EM EDIFICACOES, em 28/08/2024 15:08:58.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/08/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 111037

**Código de Autenticação:** 9d0b78fb68

